


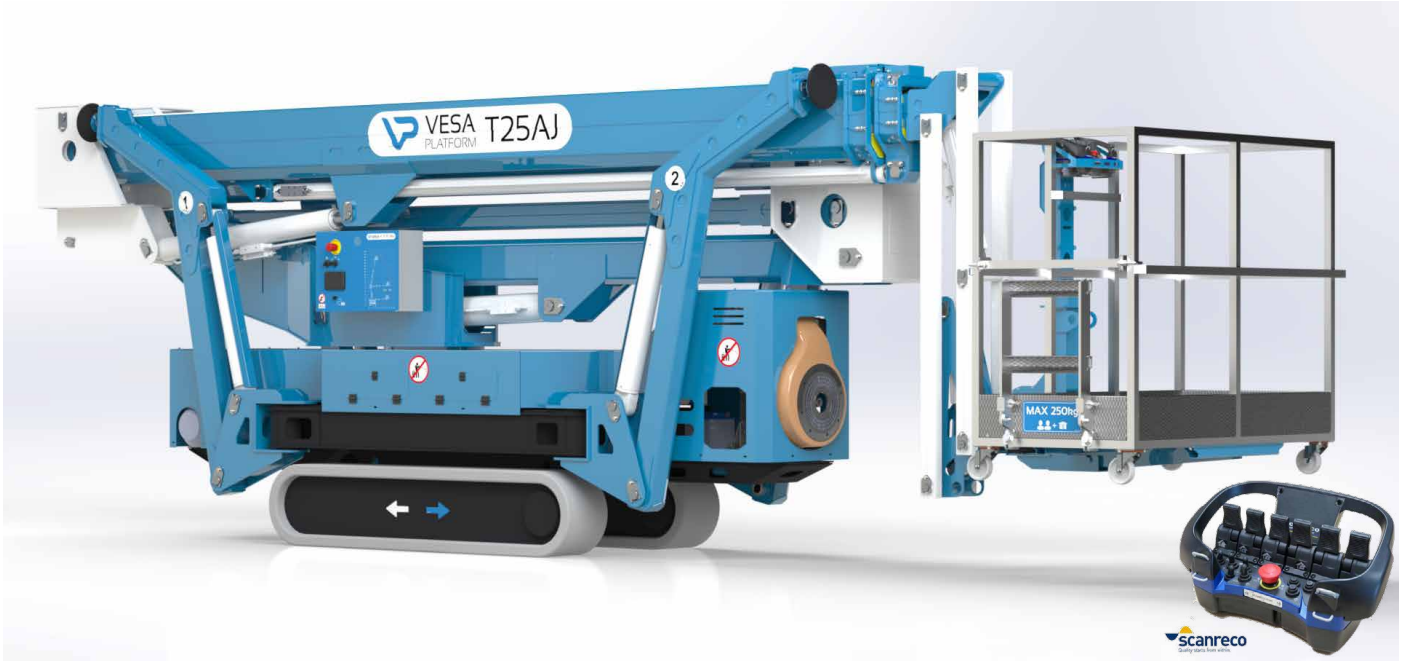

Standart Özellikler

- Dizel Motor
- İç Mekan Kullanım için 230V Elektrik Motoru (Lityum Batarya opsiyonunda mevcut değildir)
- Tam Oransal Kontrol
- Radyo Uzaktan Kumanda ile Sürüş, Ayak ve Platform* Kullanımı
- Elektrohidrolik Ayak Kontrol ve Otomatik Dengeleme Sistemi
- **vSAFE** Elektronik Stabilite ve Limitleme Sistemi
- Otomatik Toplama Fonksiyonu
- Denge Dışında Otomatik Kesme
- Acil Durum El Pompası
- 1.4 x 0.7 x 1.1m Alüminyum Sepet
- Bilgi ve Destek için Çoklu Dil Destekli Renkli Ekran
- 360° Kule Dönüş
- ± 90° Sepet Dönüş
- Palet Uzatma
- Kolay Sökülebilir Sepet
- Jib Bom
- Sepette 220V 16A Güç Çıkışı
- Elektrik Motoru Otomatik Start-Stop
- Uzaktan Teşhis
- Sepette ve Şaside Çalışma Lambaları

Opsiyonel Özellikler

- 2-Hız Sürüş Sistemi
- İz Yapmayan Kauçuk Paletler
- Bulut Sistemi (IoT)
- Özel Boya
- İzoleli Sepet
- Kauçuk Ayak Pedleri
- Lityum Batarya - 48V 160Ah




Teknik Bilgiler

• Maksimum Çalışma Yüksekliği	25m
• Maksimum Yatay Uzunım(80kg)	12.5m
• Sepet Yük Kapasitesi	250kg
• Kule Dönüş	360°
• Sepet Ölçüleri	1.4x0.7x1.1 m
• Sepet Dönüş	± 90°
• Toplam Ağırlık	4250 kg**
• Maksimum Tırmanma Kabiliyeti	%25
• Dizel Motor	Perkins
• Elektrik Motor	230V - 3kW
• Sepet ile Taşıma Uzunluğu (A ₁)	6.60m
• Sepetsiz Taşıma Uzunluğu (A ₂)	5.85m
• Taşıma Yüksekliği (B)	1.99m
• Taşıma Genişliği (C ₁)	0.99m
• Taşıma Genişliği Palet Uzt.(C ₂)	1.38m
• Denge Ayak Alanı Geniş (D ₁ xD ₂)	4.10x4.10m
• Denge Ayak Alanı Dar (D ₃ xD ₄)	2.60x5.35m



** Lityum Batarya ile farklıdır

* Sepette Sabit Pozisyon

Çalışma Diyagramı

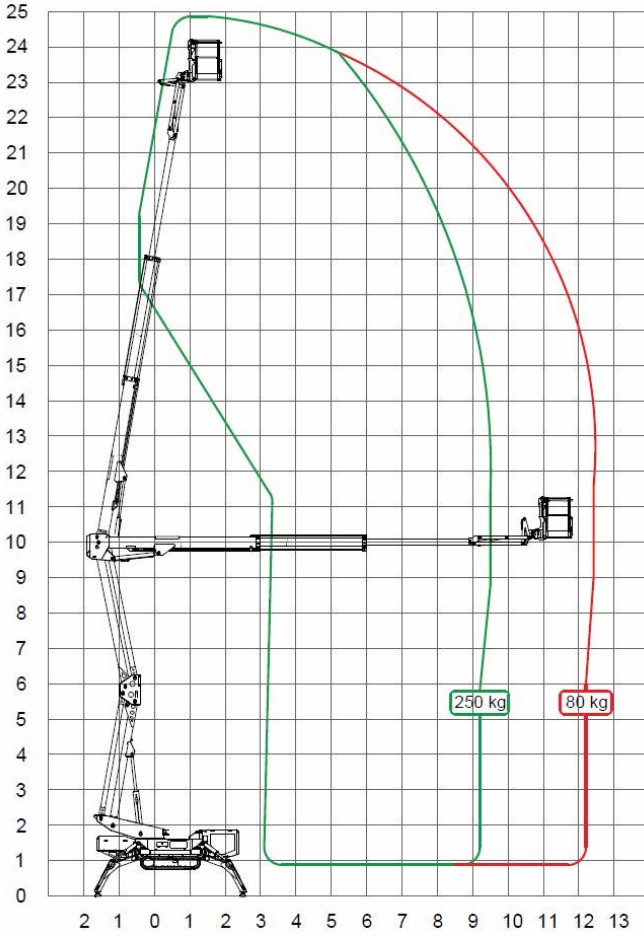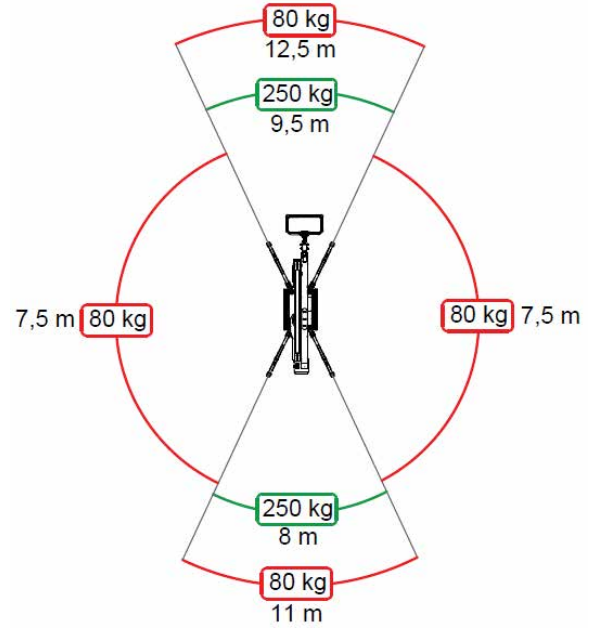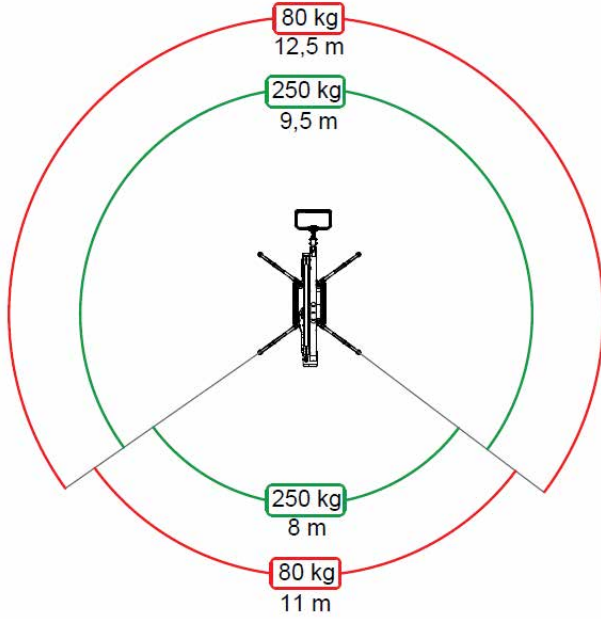

Teknik Çizimler

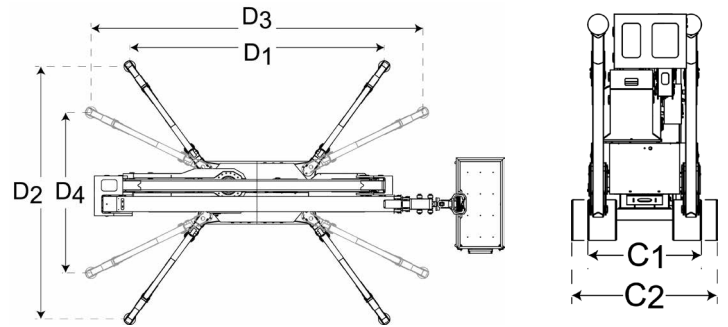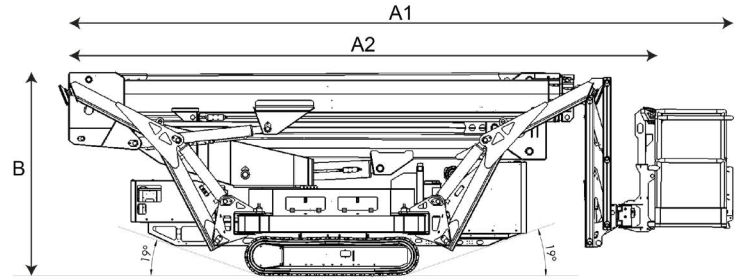

ÖNEMLİ

- Sürekli ürün geliştirme nedeniyle, VESA PLATFORM önceden bildirimde bulunmaksızın özellik ve/veya ekipman değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
- Teknik verilerde $\pm$ %3 tolerans mevcuttur.

VESA PLATFORM
San. Tic. Ltd. Şti
Fevziçakmak Mah. Milenyum Cad. No:73/1 Karatay/KONYA-TÜRKİYE

0850 420 8372(VESA)
info@vesaplatform.com
www.vesaplatform.com

